Schiebeschlitten 0,7 kN

verzinkt

Anwendung

- Zur Befestigung von Rohrleitungen mit temperaturbedingten Längenausdehnungen
- Ideal geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen an Decke und Boden
- Lospunktbefestigung für hängende und stehende Rohrleitungen

Ihre Vorteile

- Flache, kompakte Bauform für eine sichere Montage bei beengten Einbauverhältnissen

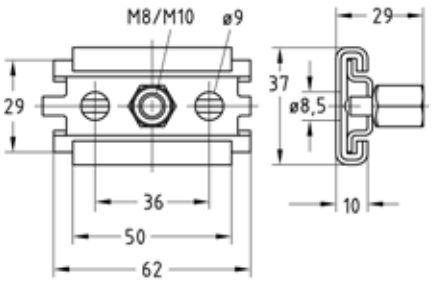

Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N]	700
Temperaturbeständigkeit	bis +120 °C

Anschlussgewinde	Max. Schiebeweg [mm]	**Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8/M10	42	**162315**	25	Stück

01/2025

© MÜPRO - Fortschritt und Qualität