

### Schiebeschlitten 0,7 kN


verzinkt

#### Anwendung

- Zur Befestigung von Rohrleitungen mit temperaturbedingten Längenausdehnungen
- Ideal geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen an Decke und Boden
- Lospunktbefestigung für hängende und stehende Rohrleitungen

#### Ihre Vorteile

- Flache, kompakte Bauform für eine sichere Montage bei beengten Einbauverhältnissen

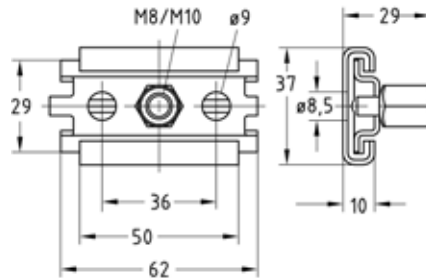

#### Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N]	700
Temperaturbeständigkeit	bis +120 °C

Anschlussgewinde	Max. Schiebeweg [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
M8/M10	42	162315	25	Stück

