

OPTIMAL Junior® Easy


mit DÄMMGULAST®, verzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Handwerksgerechter Fangverschluss
- Das Rohr bleibt beim Montieren noch frei drehbar und erleichtert die Montage
- Schnelle Montage durch nur eine Verschlusschraube
- Verschlusschraube gegen Verlieren gesichert
- Mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 17 dB(A)

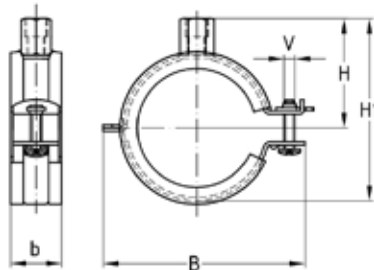

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1/4" - 1 1/2"	700
55 mm - 3"	800
102 mm - 4"	1.200

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit	
	[Zoll]	[mm]		b	B	H	H1	V				
M	M8	1/4"	12 - 14	20	41	21	34	M5	175045	150	Stück	
		3/8"	15 - 19		45	23	38		175046			
		1/2"	21 - 23		50	25	42		175047			
		3/4"	26 - 28			28	47		175048			
		1"	32 - 35		61	31	54		175049			
		1 1/4"	40 - 43		69	35	62		175050			
		1 1/2"	48 - 51		77	39	70		175051			
			52 - 56		85	42	76		175052			
			57 - 61		89	44	80		175053			
			2"		55	89	44		80			175053
M8/M10	M8/M10	1/4"	12 - 14	23	41	30	43	M6	175124	150	Stück	
		3/8"	15 - 19		45	32	47		175125			
		1/2"	21 - 23		50	34	51		175126			
		3/4"	26 - 28			37	56		175127			
		1"	32 - 35		61	40	63		175128			
		1 1/4"	40 - 43		69	44	71		175129			
		1 1/2"	48 - 51		77	48	79		175130			
			52 - 56		85	51	85		175131			
			57 - 61		89	53	89		175132			
			65		63 - 67	94	56		94			175054
			72		70 - 73	102	60		102			175055
			2 1/2"		74 - 80	108	63		109			175056
			3"		83 - 91	119	69		120			175057
			102		101 - 106	139	78		139			175058
			4"		108 - 114	147	82		147			175059