

Schraubrohrschnellen

mit DÄMMGULAST® schwarz, Edelstahl


Anwendung

- Für die Befestigung im Bereich Klima, Heizung und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile

- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser

- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® schwarz: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 18 dB(A)

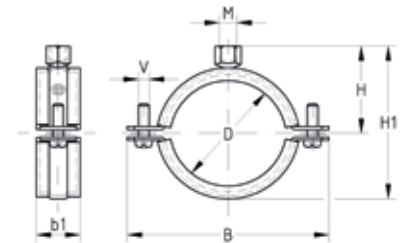

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1/4" - 1/2"	1.300
54 mm - 3"	1.500
102 mm - 6"	2.000

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Material	b1	Maße [mm]			V	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
	[Zoll]	[mm]				B	H	H1				
M8/M10	1/4"		12 - 14	V2A	20	54	20	33	M6 x 16	175981	150	Stück
	3/8"		15 - 19			59	22	37		175982		
	1/2"		20 - 23			63	24	41		175983		
	3/4"		25 - 28			69	27	46		175984		
	1"		32 - 35			76	30	53		175985		
	1 1/4"		40 - 43			84	35	62		M6 x 20	175986	
	1 1/2"		44 - 49			90	38	68	175987			
		54	50 - 56			103	52	87	175988			
	2"		57 - 61			108	54	92	175989			
		63	63 - 67			114	57	98	175990			
		70	70 - 73			121	60	104	175991			
	2 1/2"		74 - 80			127	64	111	175992	M6 x 25	25	
	3"		83 - 91			138	69	122	175993			
		102	101 - 106			160	78	140	175994			
	4"		108 - 114			168	82	148	175995			
		125	123 - 127			180	88	159	175996			
		133	131 - 135			190	93	169	175997			
		136	136 - 139			194	95	173	175998	M6 x 25	25	
	5"		140 - 144			199	97	178	175999			
		160	159 - 163			218	107	197	176000			
	6"		165 - 169			224	110	203	176001			

