

Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® schwarz, feuerverzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industrie- und Anlagenbau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Für den Außeneinsatz geeignet

Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle

- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 21 dB(A)
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Anschlussgewinde mit Kombimutter M8/M10

Ihre Vorteile


- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit Kantenumgriff verhindert das



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8" - 2"	1.200
70 - 102 mm	1.900
4" - 133 mm	2.300
5" - 6"	2.700

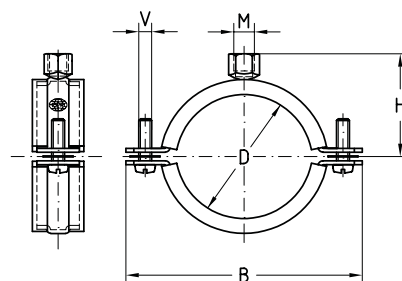

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8/M10	3/8"		15 - 20	21	52,5	35,5	50	M6	177547	200	Stück
					58,5	37,5	54		177548		
	1/2"		21 - 25		62,5	39,5	59	177549			
					70,5	42,5	65	177550			
	3/4"		25 - 30		78,5	45,5	73	177551			
					86,5	49	80	177552			
	1"		32 - 37		92,5	51	84	177553			
					96,5	53	89	177554			
	1 1/4"		40 - 45		103	56	95	177555			
					111	60	103	177556			
	1 1/2"		46 - 53		119	64	111	177557			
					126	67,5	118	177558			
	2"		54 - 58		137	73	129	177559			
					152	79	141	177560			
	2 1/2"		59 - 63	23	156	81	145	177561			
					162	84	151	177562			
	3"		63 - 70		176	87	157	M8	177563	50	
					184	91	165	177564			
	3 1/2"		72 - 78		195	96	175	177565			
					202	99	181	177566			
4"		78 - 86		210	103	189	177567				
				217	107	197	177568				
4 1/2"		87 - 93		224	109,5	202	177569				
5"		98 - 104									
5 1/2"		108 - 115									
6"		114 - 118									
6 1/2"		119 - 123									
7"		124 - 130									
7 1/2"		132 - 137									
8"		137 - 142									
8 1/2"		143 - 150									
9"		151 - 158									
9 1/2"		159 - 163									
10"		164 - 168									

