

Trägerklammern

Typ PKB / PK, verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Rohrleitungen, Luftkanälen und Sprinkleranlagen an Stahlträgern
- Zur Abhängung von Gewindestiften und Gewindestangen von MÜPRO für die Befestigung von Rohrschellen oder Traversen aus MPC- und MPR-Systemschienen

Ihre Vorteile


- Befestigung am Träger ohne Schweißen und Bohren
- Nachträgliches Ausrichten am Träger möglich
- Hohe Tragkraft
- Schnelle, nachträgliche Höhenjustierbarkeit der Gewindestangen am gewindelosen Durchgangsloch
- Zugelassen vom VdS
- Größen für M10, M12 und M16 mit FM-Zulassung
- Auch mit Innengewinde verfügbar



Produktleistungen



Ausführung	Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
mit Durchgangsloch	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500
	M16	5.000
mit Innengewinde	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500
	M16	5.000

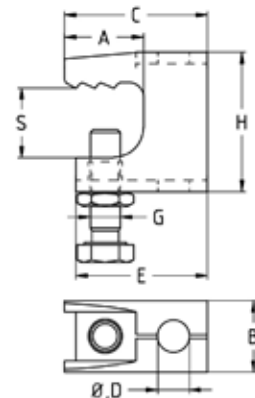

Ausführung	Größe	Klemmstärke S [mm]	VdS	FM	Maße [mm]						Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
					A	B	C	D	E	H			
mit Durchgangsloch	M8	0 - 18	x		21	19	38	9	35	37	179763	50	Stück
	M10	0 - 20	x	x	23	21	44	11	41	44	179764		
	M12	0 - 26	x	x	35	25	58	13	48	61	179765		
	M16	0 - 28	x	x		31		17	55	68	179766		
mit Innengewinde	M8	0 - 18	x		21	19	38	M8	35	37	179767		
	M10	0 - 20	x	x	23	21	44	M10	41	44	179768		
	M12	0 - 26	x	x	35	25	58	M12	48	61	179769		
	M16	0 - 28	x	x		31		M16	55	68	179770		

Sicherungslasche für Trägerklammern

verzinkt

Länge [mm]	Breite [mm]	Stärke [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengeneinheit
350	25	3	181478	25	Stück
400	40		181479		

