

Schraubrohrschellen

schwere Ausführung, Typ 2G, mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industrie- und Anlagenbau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile


- Bewährte zweiteilige Schelle mit erhöhtem Materialquerschnitt
- Stärkere Verschlusschrauben und rundum verschweißte Anschlussmutter für hohe Tragkraft
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 20 dB(A)



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1½" - 2"	2.500
70 - 120 mm	3.500
125 mm - 6"	5.000
180 - 300 mm	7.500
315 - 359 mm	12.000

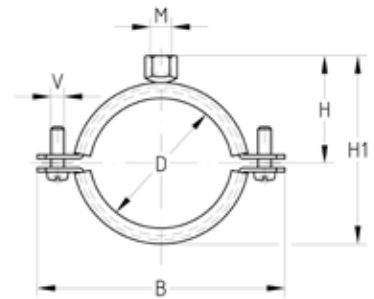

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]						Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	
	[Zoll]	[mm]		b	s	B	H	H1	V				
M10/M12	1½"		47 - 52	30	2,5	102	62	97	M8 x 30	181844	50	Stück	
		57	53 - 58			108	65	103		181845			
	2"		60 - 65			115	68	110		181846			
		70	67 - 70		3	135	74	121	M8 x 40	181847	25		
	2½"		73 - 78			141	77	127		181848			
		83	79 - 85			147	80	133		181849			
	3"		88 - 93			157	84	142		181850			
		102	101 - 106			171	91	156		181851			
	4"		108 - 115			179	95	164		181852	10		
	120	117 - 123	184	98	169	181853							
M12/M16		125	124 - 129	40	4	208	104	180	M12 x 45	181854			
		133	131 - 137			216	108	188		181855			
	5"		138 - 144			223	111	195		181856			
		148	148 - 154			234	116	205	181857				
		160	156 - 162			242	120	213	181858				
	6"		165 - 171			253	126	224	181859				
		180	177 - 183			263	131	234	181860				
		188	188 - 194			274	136	245	181861				
		200	196 - 203			285	142	256	181862				
		212	208 - 214			294	146	265	181863				
	8"		219 - 225			305	152	276	181864				
		250	244 - 250			330	164	301	M16 x 60	181865			
	10"		267 - 273			354	176	324		181866			
		300	299 - 305			386	192	356		181867			
		315	315 - 324			50	6	422		204	378		181868
		345	345 - 356					454		219	409		181869
		359	354 - 364					461		223	417		181870