

DÄMMGULAST® Puffer

verzinkt



Anwendung

- Entkopplung von Traversen und Rohrbrücken aus MPC-Systemschienen

Ihre Vorteile


- Wirkungsvolle Körperschallentkopplung für viele Montagesituationen
- Schutzfülle gegen Kantenberührung zwischen Schrauben und montiertem Objekt
- Einfachster Einbau ohne Mehrarbeit
- Schallpegelverbesserung im Mittel um 17 dB(A)
- Ideal kombinierbar mit DÄMMGULAST® Scheibe zur schallbrückenfreien Montage von MPC-Systemschienen



Produktleistungen



Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)]	17
Max. empfohlene Belastung [N]	1.000

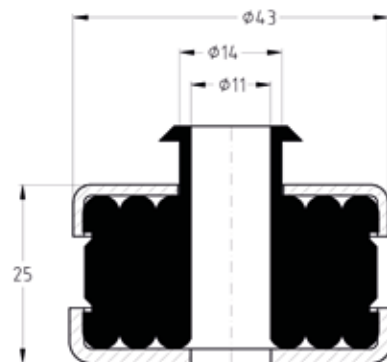

Für Gewinde	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
M8/M10	107083	50	Stück