

### PHONOLYT® Fuß

verzinkt




#### Anwendung

- Leistungsfähiges Schalldämmelement zur Bodenaufstellung
- Zur Körperschallentkopplung auch schwerer Aggregate, wie z.B. Heizkessel, Whirlpools, Motoren, Pumpen, Kältemaschinen, Kompressoren
- Vielfältige Montagemöglichkeiten in Verbindung mit Traversen und Rahmen aus MPC-Systemschienen: stabil, variabel und beliebig erweiterbar
- Der ideale Baustein für schallentkoppelte Aufständereien bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100

#### Ihre Vorteile


- Hochbelastbar, Druckbelastbarkeit bis zu 20.000 N
- Sicher gegen Verrutschen durch Haftgummisohle
- Montagefreundliche Höheneinstellung mittels Gewindestiften oder Sechskantschrauben über Anschlussgewinde M12
- Wirksame Unterbrechung von Schallbrücken durch das einvulkanisierte MÜPROLAN
- Silikonfrei

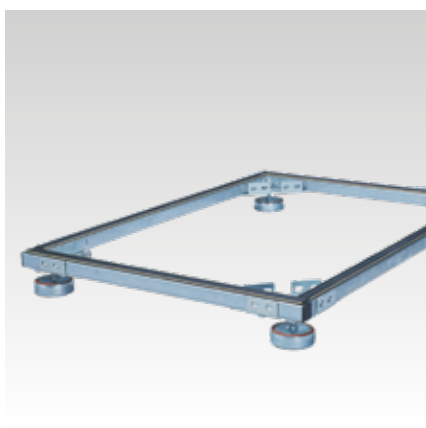

#### Produktleistungen



|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)]    | 30     |
| Max. empfohlene Belastung Druck $F_D$ [N] | 20.000 |

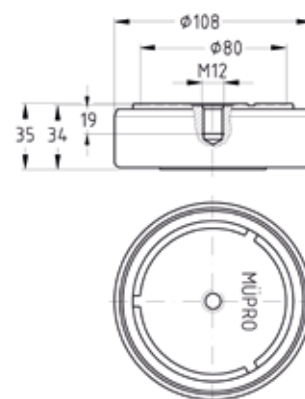

| Anschlussgewinde | Einschraubtiefe [mm] | Artikel-Nr. | Abgabeeinheit | Mengeneinheit |
|------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| M12              | 19                   | 120430      | 1             | Stück         |