VARIO-Doppelrohrschellen

verzinkt

Anwendung

- Ideal bei parallel verlegten Rohrleitungen
- Ideal geeignet als Steigstrangbefestigung bzw. für hängende Rohrleitungen
- Ideal für die Sichtmontage durch nach innen gerichteten Sicherheitsverschluss
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Wohnungs- und Industriebau
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

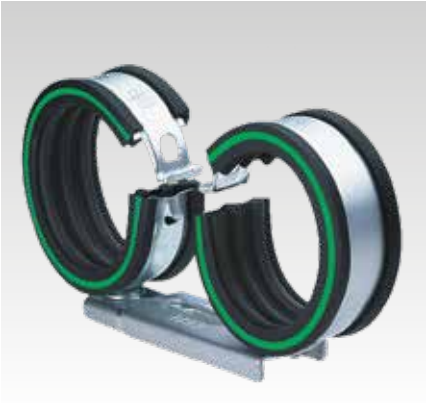

Ihre Vorteile

- Doppelschelle mit den Verschlussvorteilen des Sicherheits-Clips
- Mit Sicherheitsverschluss ohne Verschlussschrauben
- Achsabstand der Rohrleitungen variabel einstellbar
- Markierungen erleichtern die Abstandseinstellung
- Erlaubt die Kombination verschiedener Rohrdurchmesser in einer Doppelschelle
- Rationelle Befestigung für 2 Rohrleitungen mit einem Dübel
- Hochwertige DÄMMGULAST® Schalldämmeinlage mit Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)

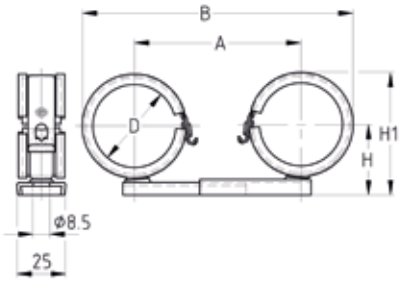

Produktleistungen

Schallschutz

Geeignet für	Größe [mm]	Verstellbereich A [mm]	Maße [mm] B	H	H1	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
CU-Rohre	12	40 - 80	23 + A	22	32	**107300**	100	Stück
	15		28 + A	24	35	**107301**		
	18		31 + A	25	38	**107302**		
	22		35 + A	27	42	**107304**		
	28	50 - 95	42 + A	30	48	**107306**		
	35		46 + A	34	55	**107311**	50	
	42	60 - 105	56 + A	37	62	**107312**		

Der Montageabstand der Rohrleitung zum Baukörper wird durch die Wahl der entsprechenden Stockschraubenlänge ermöglicht. Über Mutter und Kontermutter ist die Justierung des Abstandes möglich. Die Montage des VARIO-Doppelhalters mittels Dübel von MÜPRO ermöglicht bei biegesteifer Befestigung, den Abstand zum Baukörper hin stufenlos einzustellen.