

EURO-QUICK® Typ EXP

mit DÄMMGULAST®, verzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Rohrschelle


- Hohe Steifigkeit durch Verstärkungssicke
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe
- Schallschutz geprüft
- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 16 dB(A)



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
¼" - 1"	1.300
1¼" - 2"	1.600
67 - 76 mm bis 4"	2.300
122 - 133 mm bis 8"	2.600

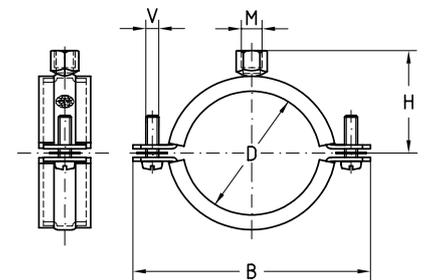

Anschlussgewinde	Größe		Maße [mm]			Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit	
	[Zoll]	[mm]	B	H	V				
M	M8	¼"	13 - 19	54,5	24	M5	172003	100	Stück
		⅜"	17 - 23	58,5	26		172004		
		½"	21 - 26	62,5	28		172005		
		¾"	26 - 30	68,5	31		172006		
		1"	33 - 37	76	34,5		172007		
		1¼"	40 - 44	91,5	39		172008		
		1½"	48 - 52	99	42,5		172009		
			53 - 58	105	45,5		172010		
		2"	60 - 64	112	49		172011		
		M8/M10		67 - 76	126		62		
2½"	75 - 81			134	66	172013			
	83 - 90			142	70	172014			
3"	87 - 95			145	71,5	172015			
	94 - 104			153	75,5	172016			
	102 - 110			161	79,5	172017			
4"	109 - 117			170	84	172018			
	122 - 133			184	90,5	172019			
	128 - 139			190	93,5	172020			
5"	135 - 145			197	97	172021			
	151 - 162			213	105	172022			
6"	158 - 169			222	109,5	172023			
	194 - 204			257	127	172024			
8"	214 - 224			272	136	172025	15		