

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

Die wirtschaftliche Lösung durch ausgereifte Technik:

- Handwerksgerechter Fangverschluss
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Mit den Montagevorteilen einteiliger Schellen
- Hohe Sicherheit durch randschlüssige Einhängöffnung
- Das Rohr bleibt beim Montieren noch frei drehbar
- Kein unkontrolliertes Öffnen nach dem Einrasten durch Sicherheitsfangverschluss




- Schraubergerechte, unverlierbare Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- DÄMMGULAST® Schalldämmeinlage mit grünem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)
- Optimale Handhabung durch verletzungssichere Gestaltung

Produktleistungen



| Größe | Max. empfohlene Belastung [N] |
|-----------------|-------------------------------|
| 1/4" - 1 1/4" | 800 |
| 1 1/2" - 70 mm | 1.690 |
| 2 1/2" - 116 mm | 2.320 |
| 125 mm - 6" | 2.696 |

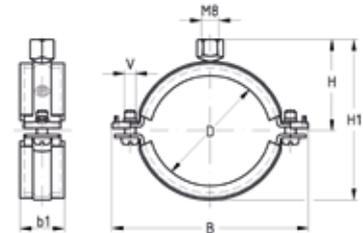

| Anschlussgewinde | Größe | | Spannbereich [mm] | Maße [mm] | | | | V | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengen-einheit |
|------------------|--------|------|-------------------|-----------|-----|----|-----|----|-------------|----------------|----------------|
| | [Zoll] | [mm] | | b1 | B | H | H1 | | | | |
| M M8 | 1/4" | | 13 - 15 | 23 | 55 | 26 | 42 | M5 | 119822 | 100 | Stück |
| | 3/8" | | 16 - 18 | | 57 | 28 | 45 | | | | |
| | 1/2" | | 19 - 24 | | 63 | 31 | 51 | | | | |
| | 3/4" | | 25 - 30 | | 70 | 34 | 57 | | | | |
| | 1" | | 32 - 37 | | 76 | 38 | 65 | | | | |
| | 1 1/4" | | 41 - 44 | | 85 | 41 | 71 | | | | |
| | 1 1/2" | | 48 - 51 | | 93 | 45 | 79 | M6 | 119810 | 50 | Stück |
| | | 57 | 53 - 58 | | 100 | 49 | 86 | | | | |
| | 2" | | 60 - 63 | | 107 | 52 | 92 | | | | |
| | | 70 | 69 - 73 | | 116 | 56 | 101 | | | | |
| | 2 1/2" | | 74 - 78 | | 127 | 58 | 106 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



Die Montage von Rohrleitungen, insbesondere unter der Decke, erfordert oft mehr als zwei Hände. Vorteilhaft ist es dann, wenn der OPTIMAL-Fangverschluss mit nur einer Hand zu schließen ist. Nach dem Einrasten des Fangverschlusses wird das Rohr sicher gehalten, bleibt aber noch verschiebbar. Sie haben beide Hände frei zum Ausrichten des Rohres.

Und nicht zu vergessen: die hohe Sicherheit durch die randschlüssige Verschlussöffnung.