

Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrselle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser

- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrselle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)




Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 200 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
6 mm - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500
212 - 225 mm	5.800

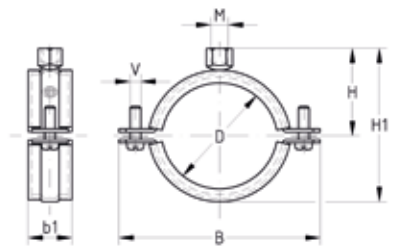

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]				V	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1				
M8/M10		6	6 - 9	23	50	27,5	39	M6 x 20	161639	100	Stück
		10	10 - 13		57	30,5	45		161640		
	3/8"	14 - 20	64		35,5	55	151359				
		1/2"	21 - 26	71	38,5	61	151360				
		3/4"	26 - 30	75	40,5	65	151361				
		1"	31 - 38	81	43,5	71	151362				
		1 1/4"	40 - 47	91	48,5	81	151364				
		1 1/2"	48 - 54	100	52,5	89	151365				
		2"	54 - 60	105	55	94	151366				
		2"	60 - 66	111	58	100	151367				
		2 1/2"	68 - 73	126	62,5	109	151369				
		2 1/2"	73 - 80	131	65	114	151370				
		3"	82 - 87	142	70	124	151371				
		3"	87 - 94	146	72	128	151372				
		4"	99 - 104	157	77,5	139	151373				
		4"	105 - 112	166	82	148	151374				
		4"	112 - 118	172	85	154	151375				
		5"	122 - 128	182	90	164	151376				
	5"	132 - 137	191	94,5	173	151377					
	5"	137 - 142	196	97	178	151378					
	5"	142 - 148	202	100	184	151379					
	5"	149 - 156	210	104	192	151380					
	6"	159 - 164	218	108	200	151422					
	6"	164 - 169	223	110,5	205	151423					
	6"	169 - 172	225	111,5	207	151424					

⚠ Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.

Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M10/M12	3/8"		14 - 20	23	64	40,5	60	M6 x 20	151425	100	Stück
	1/2"		21 - 26		71	43,5	66		151426		
	3/4"		26 - 30		75	45,5	70				
	1"		31 - 38		81	48,5	76	M6 x 25	151428		
	1 1/4"		40 - 47		91	53,5	86		151430		
	1 1/2"		48 - 54		100	57,5	94				
		57	54 - 60		105	60	99		151432		
	2"		60 - 66		111	63	105	151433			
		70	68 - 73		126	67,5	114		M8 x 35		
	2 1/2"		73 - 80		131	70	119	151436			
		83	82 - 87	142	75	129	151437				
	3"		87 - 94	146	77	133		M8 x 40	151438		
		102	99 - 104	157	82,5	144	151439				
		110	105 - 112	166	87	153	151440				
	4"		112 - 118	172	90	159	151441				
		125	122 - 128	182	95	169	151442				
		133	132 - 137	191	99,5	178	151443				
	5"		137 - 142	196	102	183	151444				
		150	149 - 156	210	109	197	151446				
		160	159 - 164	218	113	205	151447				
6"		164 - 169	223	115,5	210	151448					
	170	169 - 172	225	116,5	212	151449					
	180	177 - 183	235	122	223	151450					
	200	197 - 203	256	132	243	151451					
	212	208 - 214	284	138,5	256	M10 x 40	151452				
8"		217 - 225	295	144	267		151453				
	225	225 - 232	304	147,5	274	151454					
M12/M16/1/2" AG	5"		137 - 142	28	196	106	187	M8 x 40	151455	50	
		150	149 - 156		210	113	201		151457		
		160	159 - 164		218	117	209		151458		
	6"		164 - 169		223	119,5	214		151459		
		170	169 - 172		225	120,5	216		151460		
		180	177 - 183		235	126	227		151461		
		200	197 - 203		256	136	247	151462			
		212	208 - 214		284	142,5	260	M10 x 40	151463		
	8"		217 - 225		295	148	271		151464		



Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.