

Schraubrohrscheellen

mit Rohrgewindeanschluss und DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Besonders geeignet für stehende Befestigungen
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrscheelle in stabiler Ausführung
- Für biegesteife Befestigungen mit größerem Bauwerksabstand
- Ideale Kombination durch Anschluss mit Rohrnippel und Grundplatte bzw. Stützkraftadapter von MÜPRO



- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)




Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
½" - 2"	1.700
2½" - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500

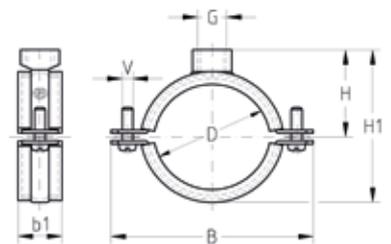

Anschlussgewinde G	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]				V	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit		
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1						
½"	¾"	57	21 - 26	23	71	47,5	70	M6 x 20	154945	100	Stück		
			26 - 30		75	49,5	74		154946				
	31 - 38	81	52,5		80	M6 x 25	154947						
	40 - 47	91	57,5		90		154948						
	48 - 54	100	61,5		98	M8 x 35	154949						
	54 - 60	105	64		103		154950						
	60 - 66	111	67		109		154951						
	73 - 80	131	74		123		154817						
	82 - 87	142	79		133		154818						
	87 - 94	146	81		137		154819						
	1"	102	83		99 - 104	28	157	86,5	148	M8 x 40	154820	50	
					105 - 112		166	91	157		154821		
		112 - 118			172		94	163	154822				
		122 - 128			182		99	173	154823				
132 - 137		191		103,5	182		154824						
137 - 142		196		106	187		154825						
149 - 156		210		113	201		154827						
159 - 164		218		117	209		154828						
1½"	125	83	164 - 169	28	223	119,5	214	M8 x 40	154829	25			
			164 - 169		223	119,5	214		154829				
	197 - 203		256		136	247	154832						
	197 - 203		256		136	247	154832						



Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

Schraubrohrschellen

mit Rohrgewindeanschluss und DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anschlussgewinde G	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
¾"	2"		60 - 66	23	111	71	113	M6 x 25	154954	50	Stück
	2½"		73 - 80	28	131	78	127	M8 x 35	154834		
	3"		87 - 94		146	85	141	M8 x 40	154836		
		110	105 - 112		166	95	161		154838		
	4"		112 - 118		172	98	167	154839			
	5"		137 - 142		196	110	191	154842			
		160	159 - 164		218	121	213	154845			
	6"		164 - 169		223	123,5	218	154846			
		170	169 - 172		225	124,5	220	154847			
		180	177 - 183		235	130	231	154848			
		200	197 - 203		256	140	251	154849	25		



Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.