

# Lüftungsschellen

ohne Einlage, Edelstahl

### Anwendung

- Für die Befestigung von Wickelfalzrohren

### Ihre Vorteile


- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalzrohre (Norm)
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser



### Produktleistungen



Max. empfohlene Belastung [N]	500
-------------------------------	-----

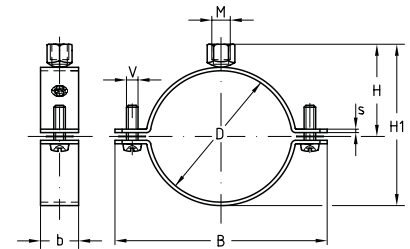

Nennweite DN	Anschluss- gewinde	Material	Maße [mm]				s	V	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
			B	H	H1	b					
50	M8	V2A	95	39	66	25	1,5	M6	115606	1	Stück
63			108	45	79				115612		
71			116	49	87				115618		
80			125	54	96				115627		
90			135	59	106				115633		
100			146	64	117				115506		
112			158	70	129				115512		
125			171	77	142				115521		
140			186	84	157				115533		
150			196	89	167				115542		
160			206	94	177				115548		
180			226	107	197				115555		
200			246	114	217				115560		
224			272	131	247				115567		
250			298	144	273				115576		
280			328	159	303				115582		
300			349	170	324				115585		
315			364	177	339				115594		
355			404	197	379				115600		
400			449	220	424				115603		
450	M10	V2A	515	245	474	2,5	M8	115456	1	Stück	
500			565	270	524			115461			
560			625	300	584			115464			
600			665	320	624			115467			
630			696	335	655			115470			
710			776	375	735			115476			
800			866	420	825			115479			