

### DÄMMGULAST® gelb


#### Anwendung

- Ideal geeignet als Rohrschelleneinlage im Bereich der Schallreduzierung

#### Ihre Vorteile

- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A) durch 6 mm Walzendicke
- Vermeidet die Entstehung von Reibungs- und Knackgeräuschen bei temperaturbedingten Längenänderungen der Rohrleitung

- Verhindert den Aufbau hoher Schiebekräfte auf die Befestigung durch das gute Abrollverhalten
- Sicherheit gegen Herausschieben der Einlage aus der Schelle durch weit umgreifende Kanten
- Gekennzeichnet mit dem gelben MÜPRO Erkennungsstreifen
- Silikonfrei



#### Produktleistungen



| Größe     | Ausführung     | Länge [m] | Maße [mm] |    |    | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengeneinheit |
|-----------|----------------|-----------|-----------|----|----|-------------|----------------|---------------|
| 20 x 6 mm | dreischnürig   | 30        | A         | B  | C  | 107634      | 1              | Rolle         |
| 25 x 6 mm | vierschnürig   |           | 6         | 3  | 20 | 107656      |                |               |
| 30 x 6 mm |                |           |           | 4  | 25 | 107659      |                |               |
| 40 x 6 mm | sechsschnürig  |           |           | 6  | 40 | 107681      |                |               |
| 50 x 6 mm | siebenschnürig |           |           | 10 | 50 | 107682      |                |               |
| 60 x 6 mm | achtschnürig   | 8         |           |    | 60 | 107683      |                |               |
| 80 x 8 mm | neunschnürig   |           |           |    | 80 | 107684      |                |               |

### DÄMMGULAST® Junior



#### Anwendung

- Ideal geeignet als Rohrschelleneinlage im Bereich der Schallreduzierung

#### Ihre Vorteile

- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A) durch 4,5 mm Walzendicke
- Vermeidet die Entstehung von Reibungs- und Knackgeräuschen bei temperaturbedingten Längenänderungen der Rohrleitung

- Verhindert den Aufbau hoher Schiebekräfte auf die Befestigung durch das gute Abrollverhalten
- Sicherheit gegen Herausschieben der Einlage aus der Schelle durch weit umgreifende Kanten
- Gekennzeichnet mit dem orangefarbenen MÜPRO Erkennungsstreifen
- Silikonfrei

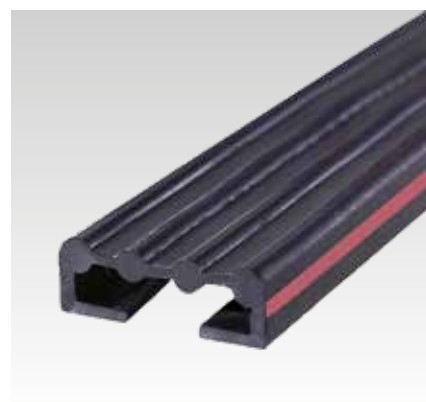

#### Produktleistungen



| Größe       | Ausführung   | Länge [m] | Maße [mm] |   |    | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengeneinheit |
|-------------|--------------|-----------|-----------|---|----|-------------|----------------|---------------|
| 20 x 4,5 mm | dreischnürig | 30        | A         | B | C  | 107957      | 1              | Rolle         |
| 25 x 4,5 mm | vierschnürig |           | 4,5       | 3 | 20 | 107959      |                |               |

⚠ Um größeren Längenänderungen der Rohrleitung Rechnung zu tragen, ist an den Befestigungspunkten immer eine Rohrführung mit rohraxialer Bewegungsmöglichkeit vorzusehen. Zur Schalldämmung am Rohrleitungsfestpunkt sind Schalldämmeinlagen meist nicht geeignet. Zur Aufnahme der Festpunktkräfte bei gleichzeitig guter Schalldämmung ist hier grundsätzlich der PHONOLYT® Rohrleitungsfestpunkt einzusetzen.