

Trägerklammern mit Gelenk


Typ Lindapter FLS, verzinkt

Anwendung

- Zur flexiblen Befestigung von Abhängungen an geneigten Trägern und Flanschen

Ihre Vorteile

- Der Problemlöser bei Abhängungen, die mit herkömmlichen Trägerklammern nicht ausgeführt werden können
- Leichte Montage durch Sechskantklemmschraube
- Gelenkanschluss um 360° drehbar
- Hohe Lastabtragung
- Zur Abhängung von Sprinklerleitungen an geneigten Trägern bis zu einem Auslenkwinkel von maximal 25° durch FM und VdS zugelassen

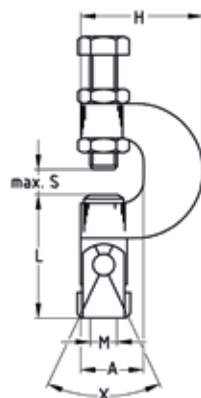

Produktleistungen



Größe	Max. zulässige Belastung Auslenkung $\alpha \leq 25^\circ$ VdS + FM [N]	Max. zulässige Belastung Auslenkung $25^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$ [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
M8	2.500	1.500	18
M10			

Größe	VdS	FM	Maße [mm]				Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
			A	H	L	S max.			
M8	x	x	27	53	55	17	130262	10	Stück
M10	x	x					130261		



Bei der Befestigung von Rohren größer als DIN 65 ist gemäß VdS-Zulassung eine Sicherungslasche zu verwenden.

Sicherungslasche für Trägerklammern

verzinkt

Länge [mm]	Breite [mm]	Stärke [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
300	40	3	163053	25	Stück

