

### Rohrschlitten Typ TP-2


mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

#### Anwendung

- Für die Befestigung von Rohrleitungen in der schweren Haus-technik, im Industrie- und Anlagenbau
- Für Isolierdicken bis zu 75 mm bei Typ TP80-2
- Für Isolierdicken bis zu 90 mm bei Typ TP100-2

#### Ihre Vorteile

- Auch in Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- Auf Anfrage auch mit Polyamid-Gleitplatte lieferbar
- Auch in Edelstahl sowie grundierter Ausführung auf Anfrage lieferbar

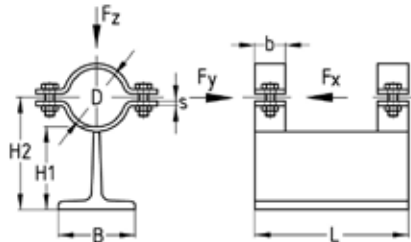

#### Produktleistungen

Werkstoff	Kennung für Werkstoff	Oberfläche	Kennung für Oberfläche	Verschlussschrauben und Muttern	Kennung für Schrauben
S235JR (St37)	W37	roh	OR	Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt	SG
		feuerverzinkt	OF	Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt	SF

Typ	Nennweite DN	Rohr- außen-Ø D [mm]	Maße [mm]						Belastung			Gewicht [kg]	Ausführung W37-OR-SG Artikel-Nr.	Ausführung W37-OF-SF Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
			b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
T-Profil 80	25	33,7	30	5	80	85	102	200	1,1	1,1	2,2	2,8	117023	116960	1	Stück
	32	42,4					106		1,2	1,2	2,4	2,86	117026	116969		
	40	48,3					109		1,4	1,4	2,8	2,88	117029	116972		
	50	60,3	40	6		86	116		2,3	2,3	4,6	3,55	117032	116978		
	65	76,1					124		2,5	2,5	5	3,71	117035	116984		
	80	88,9					130		2,8	2,8	5,6	3,89	117038	116990		
	100	114,3	50	8		88	145		5	5	10	5,93	117008	116930		
	125	139,7					158		5,2	5,2	10,4	6,4	117011	116936		
	150	168,3					172		5,4	5,4	10,8	8,04	117017	116948		
	175	193,7	200				185		8,49	117020	116954					
200	219,1	198			8,49		117020	116954								
T-Profil 100	25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,9	0,9	1,8	3,94	116784	116716		
	32	42,4					126		1,1	1,1	2,2	4	116787	116722		
	40	48,3					129		1,3	1,3	2,6	4,05	116790	116727		
	50	60,3	40	6		106	136		2	2	4	4,69	116793	116733		
	65	76,1					144		2,3	2,3	4,6	4,85	116796	116739		
	80	88,9					150		5	5,03	116799	116745				
	100	114,3	50	8		108	165		5,5	5,5	11	7,07	116769	116686		
	125	139,7					178		6	6	12	7,46	116772	116692		
	150	168,3					192		6,5	6,5	13	8,78	116775	116698		
	175	193,7	200				205		7	7	14	9,46	116778	116704		
200	219,1	218			7,4		7,4	14,8	9,91	116781	116710					

**Bestellbeispiel:** T-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 2 Rohrschellen, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuerverzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, für Rohraußendurchmesser 60,3 mm.

**Artikel-Nr.: 116733, Typ: TP100-2-W37-OF-SF-60,3**



Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitaufgabe sowie weitere Varianten auf Anfrage.