


Ankerstangen für Injektionsanker XV Plus

für Voll- und Lochsteine

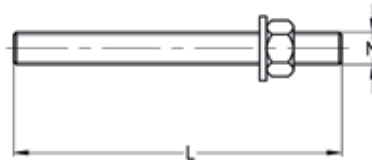

Ankerstange für Voll- und Lochstein
Typ VMU-A, Festigkeitsklasse 5.8

Produktleistungen



Größe	Typ	Vollstein ohne Siebhülse		Voll- und Lochstein mit Siebhülse		Außen-gewinde M	Länge L [mm]	Oberfläche verzinkt Artikel-Nr.	Oberfläche V4A Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
		Bohr-Ø x Tiefe [mm]	Klemm-stärke t_{fix} [mm]	Bohr-Ø x Tiefe [mm]	Klemm-stärke t_{fix} [mm]						
M8 x 100 mm	VMU-A	10 x 80	10	12 x 80	10	M8	100	106277	106276	10	Stück
M8 x 130 mm			40		40		130	106281			
M10 x 110 mm		12 x 90	10	16 x 85	15	M10	110	106253	106252		
M10 x 150 mm			50		55		150	106257	106256		
M10 x 165 mm			65		70		165	106259	106258		
M12 x 135 mm			14 x 90		20		20 x 85	35	M12		
M12 x 175 mm		60		75	175	163164					

Ankerstangen in weiteren Abmessungen, Gewindestangen Typ VM-A mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 sowie aus hochkorrosionsbeständigem Material HCR auf Anfrage.

Verbrauchsmengen für Mörtel beim Einsatz in Voll- und Lochsteinen sowie Belastungswerte siehe Kapitel „Technische Informationen“.

