


### Rein-Aluminiumklebeband

#### Anwendung

- Für das Verkleben der Stoßfugen bei Steinwollrohrschalen mit Aluminiumkaschierung

#### Ihre Vorteile

- Gute Klebekraft auf Aluminiumfolien und -kaschierungen
- Gute Haftung auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen bis zu 0 °C
- Einfacher und schneller Einsatz von der Rolle

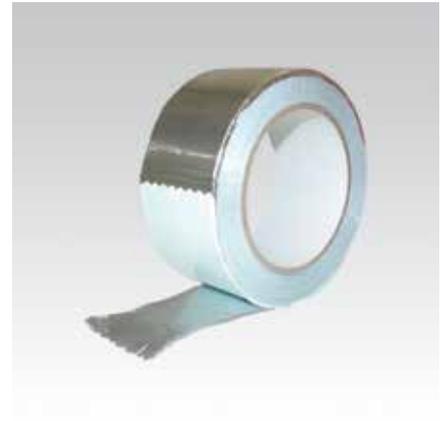

#### Produktleistungen

Material	Rein-Aluminiumklebeband
Dicke	30 µm
Brandklasse (DIN 4102)	B1
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C kurzfristig bis +100 °C
Lagerung	20-25 °C max. 65 % Luftfeuchte
Wasserdampfdurchlässigkeit	< 1 g/m² in 24 h
Klebekraft (Stahl)	8 N/cm
Reißfestigkeit	12 N/cm
Reißdehnung	2 %

Breite [mm]	Länge [m]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
50	100	141537	1	Rolle
75		113554		

#### Filzband selbstklebend

Breite [mm]	Stärke [mm]	Rollenlänge [m]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
20	3	10	108835	1	Rolle
24			108837		
30			108839		
40			108840		
70			108841		
100			108834		



#### Bindedraht auf Holzstäbchen, 25 Stück à 100 g

Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
106549	4	Karton

