

Resopal-Schilder

Anwendung

- Hochwertiges Resopal-Schild zur Kennzeichnung von Rohrleitungen, Armaturen etc. bei hohen Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit des Schildes

Ihre Vorteile

- Große Farbauswahl des Grundschildes
- Schildgröße 100 x 50 mm, passend für die Grundplatte mit Abdeckhaube
- Brandverhalten entspricht Brandklasse B2 (DIN 4102)
- Im Freien einsetzbar
- Beständig gegen Wasser
- Hohe Chemikalienresistenz
- Lichtecht
- Hohe Oberflächenqualität (ca. 500 N/mm² Mikro-Vickershärte)
- Große Brillanz
- Bedruckt nach Ihrer frei gestalteten Vorlage
- Mit eingravierten Texten nach Ihrer Angabe
- Auch erhältlich mit selbstklebender Rückseite oder Bohrungen




Begriffe und Texte, graviert

Auf das Resopal-Schild gravieren wir individuelle Begriffe und Texte gemäß Ihren Wünschen



Alternativ komplett bedruckt

Anlagespezifische Texte, in Kombination mit Ihrem individuellen Schriftzug in Ihren Firmenfarben, werden mit einer robusten Trägerfolie auf das Resopal-Schild aufgebracht

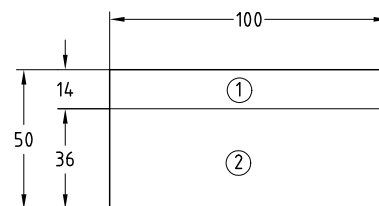

Bedruckung von Schildern

Produktleistungen

Temperaturbeständigkeit	langzeitig: -40 °C bis +80 °C, kurzzeitig: +180 °C
Standardschriftgröße	7 mm (max. 20 Zeichen pro Zeile, max. 4 Zeilen)

	Farbe des Schildes	Anzahl der Druckfarben	Anzahl der Gravurzeilen	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
Resopal-Schilder, bedruckbare Fläche 100 x 50 mm	weiß/schwarz	–	–	119361	100	Stück
	rot/weiß			119377		
	grün/weiß			119373		
	blau/weiß			119369		
	gelb/schwarz			119353		
	grau/schwarz			119357		
	schwarz/weiß			119381		
Druck von Textzeilen (Druckbereich 2)	–		107355	1		
Digitalisierung Ihrer Vorlage einmalig bei Erstauftrag						107163
Gravur von Schriftzeilen			1			112841
			2			112843
			3			112845
			4			112847
Bedruckung von Resopal-Schildern, mit Firmenlogo 100 x 14 mm (Druckbereich 1)			1			–
	2	139997				
	3	139998				
	4	139999				