


### Luftkanalwinkel mit Dämmteil, feuerverzinkt

#### Anwendung

- Montagefreundliche Abhängung für Luftkanäle

#### Ihre Vorteile

- Integriertes hochelastisches Schalldämmelement
- Sehr gute Ausrichtbarkeit und Höhenjustierung über Gewindestangen
- Handwerksgerechte Ausführung als Winkel
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten am Kanal durch Nieten, Bohrschrauben oder mittels Schrauben bis M8 im Langloch
- Direkte Befestigung am Luftkanal möglich
- Schallreduzierung im Mittel um 17 dB(A)

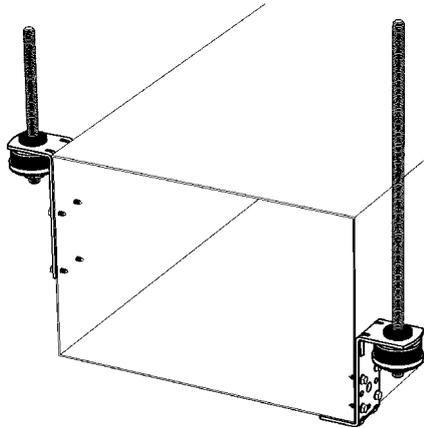


#### Produktleistungen



Max. empfohlene Belastung [N]	800
Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)]	17

Typ	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
II	116642	25	Stück

 Luftkanalwinkel können auch in anderen Längen geliefert werden.

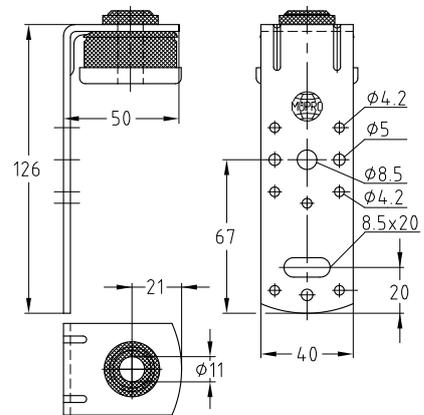

Luftkanalwinkel  
Typ II

