

Montagewinkel 90°
schwere Ausführung, feuerverzinkt

Anwendung






- Montage von Rohrleitungen an Wand und Decke
- Befestigung von Halterungen für Wasserlöschanlagen an Unterzügen und Bauteilen aus Beton oder Holz
- Einsatzgebiet im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile

- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit
- Ausführung gemäß VdS CEA 4001 für Wasserlöschanlagen
- Feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Produktleistungen

Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1	3.500
2	5.500
3	5.500

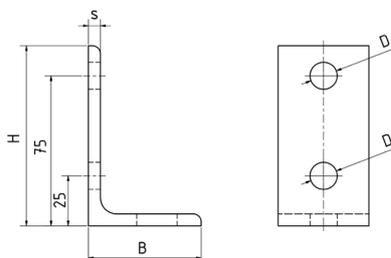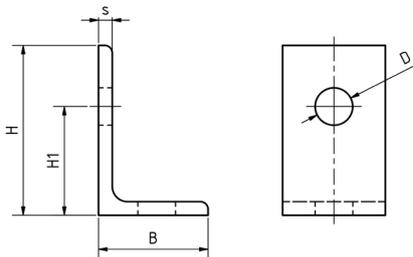

Größe 1 und 2



Größe 3

Größe	Ausführung	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit	Maße [mm]					
					B	L	H	H1	D	s
1	50 x 32 x 30	175599	50	Stück	32	30	50	32	11,0	4
2	63 x 40 x 40	175600	25		40	40	63	40	13,5	6
3	90 x 56 x 45	175601			56	45	90	75		

