


MPR-Schnellbefestiger Typ S+ verzinkt

Anwendung


- Zur sicheren und schnellen Anbindung von Rohrschellen und Montageteilen im Schienenschlitz der MPR-Systemschienen
- Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Einfach in den Schienenschlitz eindrehen – fertig
- Sicherer Halt nach dem Eindrehen, bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen der Verschraubung
- Sicher – verzahnte Ausführung für eine formschlüssige Verbindung mit den MPR-Systemschienen
- Kein Verrutschen auch bei senkrechtem Schienenschlitz

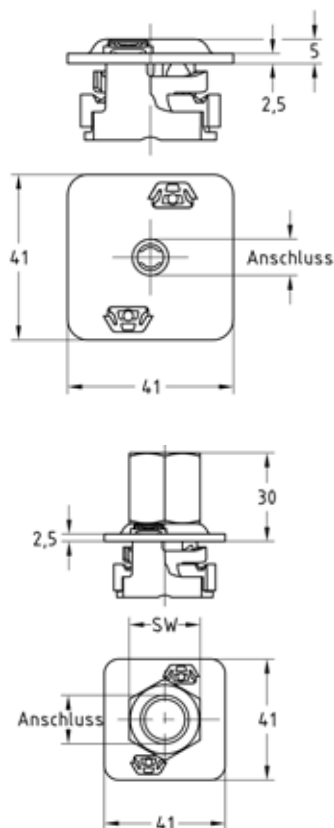

Ausführung M8, M10, M12

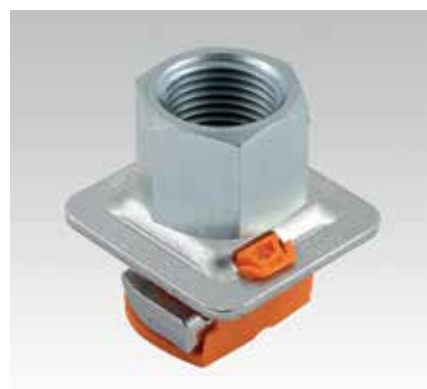

Ausführung M16 + R $\frac{1}{2}$ "

Für Schienenprofile	Anschlussgewinde	Schlüsselweite [SW]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
41/21–41/124	M8	–	165680	50	Stück
	M10		165679		
	M12		165678		
	M16	22	165677		
	R $\frac{1}{2}$ "	27	165676		

Produktleistungen



	Max. empfohlene Last F ₁ [N]					Anzugsdrehmoment [Nm]				
	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "
MPR-Systemschienen 2,0 mm	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	9	17	29	29	29
MPR-Systemschienen 2,5 mm		5.000	5.000	5.000	5.000					

Montagehinweis

