

MypoTHERM® PE-Schutzschlauch

mit Feuchtigkeits- und Mörtelsperre


Anwendung

- Einsatz als Korrosions- und Schwitzwasserschutz sowie als Schutzschlauch zur Vermeidung von Putz- und Mörtelkontakt beim Verlegen von Rohrleitungen
- Zum Isolieren gerader oder gebogener Rohre vor der Montage

Ihre Vorteile

- Die schnelle und kostengünstige Lösung für größere Rohrstrecken
- Sehr gute Dimensionsstabilität

- Geschlossenzelliges Polyethylen
- Reißfest und hoch belastbar durch widerstandsfähigen Folienmantel
- Zuverlässiger Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion
- Innenseitige Gleitfolie garantiert einfaches Aufziehen auf die Rohrleitung und verhindert das Einstecken in den Dämmstoff
- Verhindert Schallbrücken durch Putz und Mörtel
- Wirtschaftlich durch rationelle und kostengünstige Verlegung von der Rolle

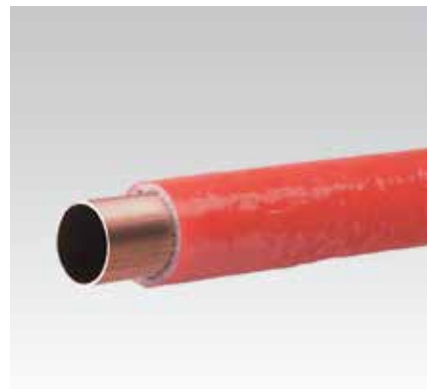

Produktleistungen

Temperaturbeständigkeit	−40 °C bis +95 °C
Brandklasse (EN 131501)	E
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,041 \text{ W/mK}$

Isolierstärke [mm]	Nenngröße	Für Rohr- außen-Ø [mm]	Geeignet bis Muffen-Ø [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	Inhalt
4	12 mm	12–15	17	122170	1	Sack	20 Rollen à 10 m
	3/8"	16–18	21	122189			
	1/2"	20–22	25	122162			
	3/4"	25–28	31	122178			
	1"	32–35	39	122134			10 Rollen à 10 m
	1 1/4"	38–43	45	122150			
	1 1/2"	44,5–49,0	50	122142			
	DN 50	58,0–63,5	64	122225			
	DN 70	76,1–78,0	89	122237			
	DN 90	88,9–100,0	105	122249			
	DN 100	110,0–114,3	126	122197			

