


Montagesockel für Flachdachmontage

Anwendung

- Montage von Rohrleitungen, Lüftungskanälen, Kabeltrassen auf Flachdächern ohne Dachdurchdringung

Ihre Vorteile

- Schnelle und einfache Montage vor Ort für die Aufnahme von Rohrleitungen, Kabelkanälen, Kabeltrassen etc.
- Hohe Flexibilität bei der Installation
- Lastaufnahme ohne die Verletzung der Dachhaut
- Gute Gewichtsverteilung bei geringem Eigengewicht
- Einfache nachträgliche Dachreparatur

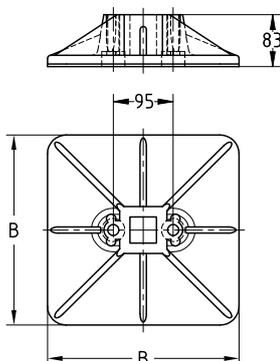


Montagesockel

Produktleistungen

Material	Recyceltes Polypropylen Granulat mit Additiven, Elastomer
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C
Max. empfohlene Belastung [N]	10.000 N

Set bestehend aus:

- 1 Montagesockel für Flachdächer
- 1 Antirutschmatte (muss gemäß Montageanleitung an den Sockel angebracht werden)

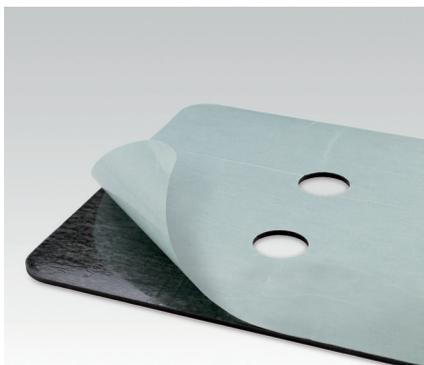

Antirutschmatte

Maße B [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	Gewicht [kg/Stück]
304	165350	1	Stück	2,150
456	165353			4,300

Schutzvlies



Maße B [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	Gewicht [kg/Stück]
304	173586	1	Stück	0,002
456	173587			0,004

-  Alle Einwirkungen auf lastabtragende Baukörper und auf die Dachisolierung sind bauseits zu prüfen. Die genaue chemische Zusammensetzung der Dachbahn bestimmt die Anfälligkeit gegenüber Polymermigration. Entsprechend muss der Hersteller der Dachbahn Angaben zu deren Anfälligkeit gegenüber Polymermigration machen und spezifische Empfehlungen geben.