

Lüftungsschellen

ohne Einlage, verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Wickelfalzrohren

Ihre Vorteile

- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalzrohre (Norm)
- Durch zwei Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser

- Schraubgerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz und Unverlierbarkeitsscheibe bis 400 mm, ab Nennweite 450 mm mit Sechskantschraube M10
- Auf die Anwendung abgestimmte Gewindeanschlüsse M8/M10



Rohrnenweite [mm]	Anschlussgewinde	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit	
80	M8/M10	175917	50	Stück	
90		175918			
100		175919			
112		175920			
125		175921			
140		175922			
150		175923			
160		175924			
180		175925			
200		175926			
224		115657			
250		115663			
280		115669			
300		115672			
315		115678			
355		115681			
400		115687			
450		115690			1
500		115693			
560		115696			
600	115699				
630	115704				
710	115710				
800	115716				



Lüftungsschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.




Edelstahlausführung (ohne Einlage und mit DÄMMGULAST® Junior) siehe Kapitel „Edelstahl“.

Lüftungsschellen ohne Einlage, verzinkt

Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N] 500

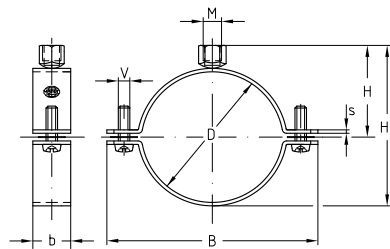

Rohrnenweite [mm]	Maße [mm]						
	V	b x s	B	H	H1		
80	M6	20 x 1,2	119	50	91		
90			129	55	101		
100			139	60	111		
112			151	66	123		
125			164	72	136		
140			179	80	151		
150			189	85	161		
160			199	90	171		
180			219	100	191		
200			239	110	211		
224			25 x 2,5	25 x 2,5	272	131	247
250					298	144	273
280					328	159	303
300					349	170	324
315	364	177			339		
355	404	197			379		
400	449	220			424		
450	M10	25 x 3,0			515	245	474
500					565	270	524
560					625	300	584
600			665	320	624		
630			696	335	655		
710			776	375	735		
800			866	420	825		

