

VARIO-Bolzengelenk




verzinkt

Anwendung

- Abspannung von Installations-schienen
- Versteifung von Rahmen-konstruktionen
- Abspannung von Rohrschellen

Ihre Vorteile

- Stufenloser Verstellbereich
- Einfache Handhabung und Montage
- Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten
- Kompatibilität mit bestehenden Installationsschienensystemen

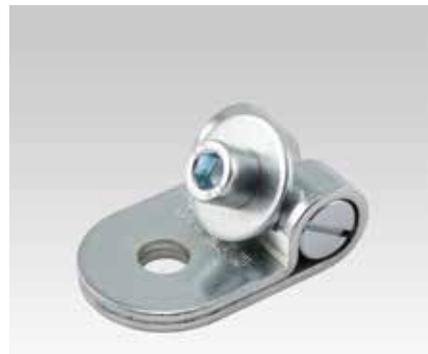

Produktleistungen

Max. zulässige Zuglast [N]		
0°	45°	90°
4.000	3.000	1.000



Anschlussgewinde M	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M10	170452	20	Stück

Beim Kontern sind zwei Muttern zu verwenden.

Weitere Anwendungsbeispiele entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Technische Informationen“.