

Rohrschlaufen Typ EHS  
verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Sprinklerrohrleitungen laut VdS Schadensverhütung und Factory Mutual FM Richtlinien

- Ideal für die Abhängung an Gewindestiften oder Gewindestangen
- Einfache Höhenjustierung an der Gewindestange oder am Gewindestift

Ihre Vorteile


- Einfache und zeitsparende Montage von Sprinklerrohrleitungen durch einteilige Bauform
- Zugelassen von VdS Schadensverhütung und Factory Mutual FM



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1"-2"	2.000
2½"-4"	3.500
5"-6"	5.000
8	8.500
10"	11.000

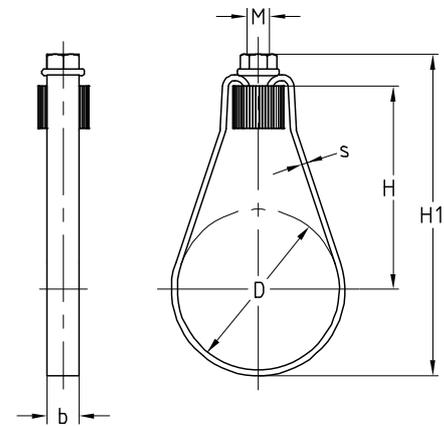

Anschluss-gewinde	Größe [Zoll]	Für Rohr- außen-Ø D [mm]	VdS	FM	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]			
								b	s	H	H1
M8	1	33,7	●		170636	100	Stück	12	1,5	55	83
	1¼	42,4	●		170637					88	
	1½	48,3	●		170638	50				60	96
	2	60,3	●		170639					69	110
M10	1	33,7	●	●	170640	100				55	86
	1¼	42,4	●	●	170641						90
	1½	48,3	●	●	170642	50				60	96
	2	60,3	●	●	170643					69	113
	2½	76,1	●	●	170644			15	2,5	85	138
	3	88,9	●	●	170645	25				100	160
	4	114,3	●	●	170646					130	202
M12	5	139,7	●	●	170647	20				145	232
	6	168,3	●	●	170648					173	275
M16	8	219,1	●	●	170649	10		25		220	352
M20	10	273,0	●		153221*	15		20	3,0	307	470

\* VdS-Zulassung G 413023