

Sprinklerschellen Topfvariante

verzinkt


Anwendung

- Für die Befestigung von Sprinklerrohrleitungen laut VdS Schadensverhütung und Factory Mutual FM Richtlinien

- Ideal für die Abhängung an Gewindestiften oder Gewindestangen
- Einfache Höhenjustierung an der Gewindestange oder am Gewindestift

Ihre Vorteile

- Einfache und zeitsparende Montage von Sprinklerrohrleitungen durch einteilige Bauform
- Zugelassen von VdS Schadensverhütung und Factory Mutual FM

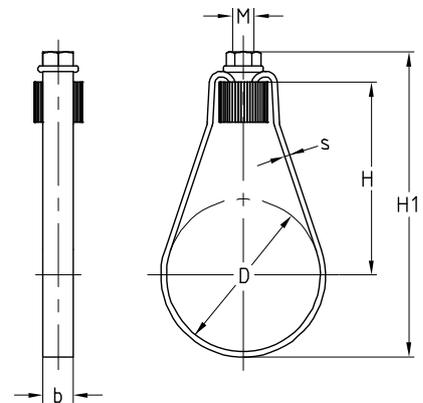

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1/2"-2"	4.000
2 1/2"-4"	6.000
5"-6"	8.000
8"	10.000
10"	11.000

Anschlussgewinde	Größe [Zoll]	Für Rohraußen-Ø D [mm]	VdS	FM	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit	Maße [mm]			
								b	s	H	H1
M8	1/2	21,3	●		153204	50	Stück	12	1,5	56	76
	3/4	26,9	●		153205					57	80
	1	33,7	●		153207						83
	1 1/4	42,4	●		153209						88
	1 1/2	48,3	●		153211					62	96
	2	60,3	●		153213					72	112
M10	3/4	26,9	●	●	153206	25	15	2,5	57	82	
	1	33,7	●	●	153208					85	
	1 1/4	42,4	●	●	153210					90	
	1 1/2	48,3	●	●	153212				62	98	
	2	60,3	●	●	153214				72	114	
	2 1/2	76,1	●	●	153215				89	140	
	3	88,9	●	●	153216				104	161	
4	114,3	●	●	153217	135	205					
M12	5	139,7	●	●	153218	15	20	3,0	151	235	
	6	168,3	●	●	153219				188	287	
M16	8	219,1	●	●	153220	15	20	3,0	236	364	
M20	10	273,0	●	●	153221				307	470	