

Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrselle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz

- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)




Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 200 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-2"	1.700
70-83 mm	2.200
3"-6"	2.900
170-200 mm	3.500
212-225 mm	5.800

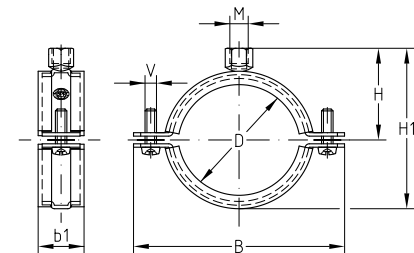

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8/M10	3/8"		14-20	151359	100	Stück	64	23	55	35,5	M6 x 20
	1/2"		21-26	151360			71		61	38,5	
	3/4"		26-30	151361			75		65	40,5	
	1"		31-38	151362			81		71	43,5	
	1 1/4"		40-47	151364			91		81	48,5	
	1 1/2"		48-54	151365			100		89	52,5	
		57	54-60	151366			105		94	55,0	
	2"		60-66	151367	50		111	28	100	58,0	M6 x 25
		70	68-73	151369			126		109	62,5	
	2 1/2"		73-80	151370			131		114	65,0	
		83	82-87	151371			142		124	70,0	
	3"		87-94	151372			146		128	72,0	
		102	99-104	151373			157		139	77,5	
		110	105-112	151374			166		148	82,0	
4"		112-118	151375	50		172	28	154	85,0	M8 x 35	
	125	122-128	151376			182		164	90,0		
	133	132-137	151377			191		173	94,5		
5"		137-142	151378			196		178	97,0		
	144	142-148	151379			202		184	100,0		
	150	149-156	151380			210		192	104,0		
	160	159-164	151422			218		200	108,0		
6"		164-169	151423	50		223	28	205	110,5	M8 x 40	
	170	169-172	151424			225		207	111,5		



Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.

Schraubrohrscheellen mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anschluss- gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M10/M12	3/8		14–20	151425	100	Stück	64	23	60	40,5	M6 x 20
			21–26	151426			71		66	43,5	
	1/2		26–30	151427	50	75	70	45,5	M6 x 25		
			31–38	151428		81	76	48,5			
	3/4		40–47	151430	50	91	86	53,5	M6 x 25		
			48–54	151431		100	94	57,5			
	1	57		54–60	151432	105	99	60,0	M6 x 25		
				60–66	151433	111	105	63,0			
	1 1/4	70		68–73	151435	25	28	126	114	67,5	M8 x 35
				73–80	151436			131	119	70,0	
	1 1/2	83		82–87	151437	25	28	142	129	75,0	M8 x 35
				87–94	151438			146	133	77,0	
	2	102		99–104	151439	25	28	157	144	82,5	M8 x 40
				105–112	151440			166	153	87,0	
	2 1/2	110		112–118	151441	25	28	172	159	90,0	M8 x 40
				122–128	151442			182	169	95,0	
	3	125		132–137	151443	25	28	191	178	99,5	M8 x 40
				137–142	151444			196	183	102,0	
	4	144		142–148	151445	25	28	202	189	105,0	M8 x 40
				149–156	151446			210	197	109,0	
	5	150		159–164	151447	25	28	218	205	113,0	M8 x 40
				164–169	151448			223	210	115,5	
	6	170		169–172	151449	25	28	225	212	116,5	M8 x 40
				177–183	151450			235	223	122,0	
7	180		197–203	151451	25	28	256	243	132,0	M8 x 40	
			208–214	151452			284	256	138,5		
8	212		217–225	151453	25	46	295	267	144,0	M10 x 40	
			225–232	151454			304	274	147,5		
M12/M16/ 1/2" AG	5		137–142	151455	50	28	196	187	106,0	M8 x 40	
			142–148	151456			202	193	109,0		
	6		149–156	151457	50	28	210	201	113,0	M8 x 40	
			159–164	151458			218	209	117,0		
	7		164–169	151459	50	28	223	214	119,5	M8 x 40	
			169–172	151460			225	216	120,5		
	8		177–183	151461	25	46	235	227	126,0	M10 x 40	
			197–203	151462			256	247	136,0		
	9		208–214	151463	25	46	284	260	136,0	M10 x 40	
			217–225	151464			295	271	142,5		
	10		225–232	151465	25	46	304	278	148,0	M10 x 40	



Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.