

### Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® blau, verzinkt

#### Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

#### Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrselle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit blauem Erkennungsstreifen, **Brandklasse**

#### B1 nach DIN 4102, nicht brennend abtropfend

- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 16,5 dB(A)
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle




Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 200 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



#### Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-2"	1.500
70-83 mm	2.200
3"-6"	2.900
170-200 mm	3.200
212-225 mm	5.800

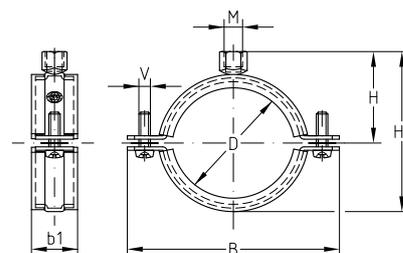

Anschluss-gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit	Maße [mm]					
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V	
M8/M10	3/8		14-20	151466	100	Stück	64	23	55	35,5	M6 x 20	
	1/2		21-26	151467					61	38,5		
	3/4		26-30	151468					65	40,5		
	1		31-38	151469					81	43,5		M6 x 25
	1 1/4		40-47	151471					91	48,5		
	1 1/2		48-54	151472					100	52,5		
		57	54-60	151473	105	55,0	M8 x 35					
	2		60-66	151474	111	58,0						
		70	68-73	151476	126	62,5						
	2 1/2		73-80	151477	131	65,0						
		83	82-87	151478	142	70,0						
	3		87-94	151479	146	72,0		M8 x 40				
		102	99-104	151480	157	77,5						
		110	105-112	151481	166	82,0						
	4		112-118	151482	172	85,0						
		125	122-128	151483	182	90,0						
		133	132-137	151484	191	94,5						
	5		137-142	151485	196	97,0						
	144	142-148	151486	202	100,0							
	150	149-156	151487	210	104,0							
	160	159-164	151488	218	108,0							
6		164-169	151489	223	110,5							
	170	169-172	151490	225	111,5							

**!** Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.

### Schraubrohrscheellen mit DÄMMGULAST® blau, verzinkt

Anschluss- gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]						
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V		
M10/M12	¾		14–20	151491	100	Stück	64	23	60	40,5	M6 x 20		
	½		21–26	151492			71		66	43,5			
	¾		26–30	151493			75		70	45,5			
	1		31–38	151494			81		76	48,5			
	1¼		40–47	151496	50		91		86	53,5	M6 x 25		
	1½		48–54	151497			100		94	57,5			
		57	54–60	151498			105		99	60,0			
	2		60–66	151499			111		105	63,0			
		70	68–73	151501			126		28	114		67,5	M8 x 35
	2½		73–80	151502			131			119		70,0	
		83	82–87	151503			142			129	75,0	M8 x 40	
	3		87–94	151504			146			133	77,0		
		102	99–104	151505			157			144	82,5		
		110	105–112	151506			166			153	87,0		
	4		112–118	151507			172			159	90,0		
		125	122–128	151508			182			169	95,0		
		133	132–137	151509	191	178	99,5						
	5		137–142	151510	196	183	102,0						
		144	142–148	151511	202	189	105,0						
		150	149–156	151512	210	197	109,0						
		160	159–164	151513	218	205	113,0						
	6		164–169	151514	223	210	115,5						
		170	169–172	151515	225	212	116,5						
		180	177–183	151516	25	235	223	122,0					
	200	197–203	151517	256		243	132,0						
	212	208–214	151518	284		46	256	138,5	M10 x 40				
8		217–225	151519	295			267	144,0					
	225	225–232	151520	304	274	147,5							
M12/M16/ ½" AG	5		137–142	151521	50		196	28	187	106,0	M8 x 40		
		144	142–148	151522			202		193	109,0			
		150	149–156	151523			210		201	113,0			
		160	159–164	151524			218		209	117,0			
	6		164–169	151525	25		223		214	119,5	M10 x 40		
		170	169–172	151526			225		216	120,5			
		180	177–183	151527			235		227	126,0			
		200	197–203	151528			256		247	136,0			
		212	208–214	151529			284		46	260	136,0		
	8		217–225	151530			295			271	142,5		
		225	225–232	151531			304		278	148,0			



Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.