

MPR-Schnellbefestiger

verzinkt

Anwendung


- Für die sichere und schnelle Montage im Schienenschlitz der MPR-Systemschienen zur Anbindung von Rohrschellen und Montageteilen
- Ausführung für Winkelmontage als Befestigungselement von Montage-winkeln und Konsolen

Ihre Vorteile


- Der vielseitige Schnellbefestiger für alle gängigen Schienenprofile mit Aufkantung im Schienenschlitz
- Einfach in den Schienenschlitz eindrehen – Click und fertig
- Für Schienen mit Materialstärken von 2 mm bis 3 mm
- Einsetzbar ab 20 mm Schlitzbreite
- Sicherer Halt nach dem Eindrehen, bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen der Verschraubung
- Sicherer Halt auch bei senkrechtem Schienenschlitz
- Zahnprofil am Befestiger sorgt für formschlüssige Verbindung in gezahnten Profilschienen
- Passend für MPR-Systemschiene 41/41



MPR-Schnellbefestiger

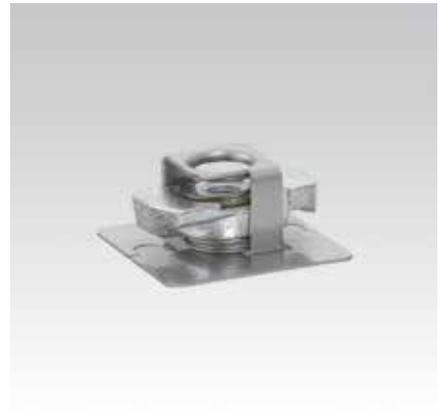

MPR-Schnellbefestiger für Winkelmontage




Produktleistungen



	Anschlussgewinde	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
MPR-Schnellbefestiger	M8	120907	100	Stück
	M10	120898		
	M12	120902		
MPR-Schnellbefestiger für Winkelmontage	M8	120806		
	M10	120798		

MPR-Schnellbefestiger
verzinkt

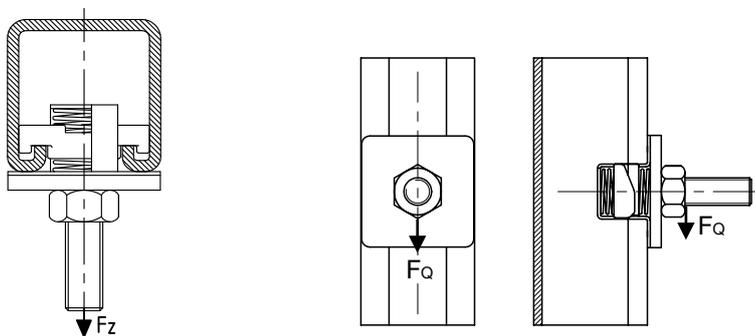

Für Schienenprofil	Anschlussgewinde	Max. empfohlene Zuglast Fz [N]	Max. empfohlene Querlast Fq (verschieben) [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
41/41	M8	6.000	3.000	30
	M10			
	M12			

Montagehinweis



MPR-Schnellbefestiger in den Schienenschlitz einsetzen.



MPR-Schnellbefestiger um 90° drehen.



MPR-Schnellbefestiger in der Schiene positionieren.



Gewindestift in den MPR-Schnellbefestiger eindrehen und mit Sechskantmutter kontern. Anschließend Rohrschelle montieren.