Trägerklammern mit Gelenk

Typ Lindapter FLS, verzinkt

Anwendung

- Zur flexiblen Befestigung von Abhängungen an geneigten Trägern und Flanschen

Ihre Vorteile

- Der Problemlöser bei Abhängungen, die mit herkömmlichen Trägerklammern nicht ausgeführt werden können
- Leichte Montage durch Sechskantklemmschraube
- Gelenkanschluss um 360° drehbar
- Hohe Lastabtragung
- Zur Abhängung von Sprinklerleitungen an geneigten Trägern bis zu einem Auslenkwinkel von maximal 25° durch FM und VdS zugelassen

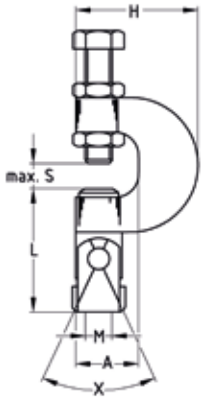

Produktleistungen

FM APPROVED · VdS G 4020003

Größe	Max. zulässige Belastung Auslenkung α ≤ 25° VdS + FM [N]	Max. zulässige Belastung Auslenkung 25° ≤ α ≤ 45° [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
M8	2.500	1.500	18
M10			

Größe	VdS	FM	Maße [mm] A	H	L	S max.	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8	x	x	27	53	55	17	**130262**	10	Stück
M10	x	x					**130261**		

⚠ Bei der Befestigung von Rohren größer als DIN 65 ist gemäß VdS-Zulassung eine Sicherungslasche zu verwenden.

Sicherungslasche für Trägerklammern

verzinkt

Länge [mm]	Breite [mm]	Stärke [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
300	40	3	**163053**	25	Stück

© MÜPRO