



Big Foot 450

Anwendung

- Verlegung von großen Lüftungskanälen auf Flachdächern

Ihre Vorteile

- Für Montageschienen 41/41 mm
- Das Standard MÜPRO Befestigungsmaterial kann verwendet werden
- Zusätzlicher Schutz der Dachhaut durch separate Gummimatten
- Je nach Dachschräge (0°, 2,5° oder 5°) kann das entsprechende Set ausgewählt werden
- Exzellente Lastverteilung
- Vielseitige Einsatzgebiete

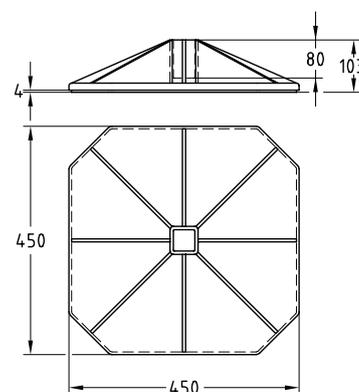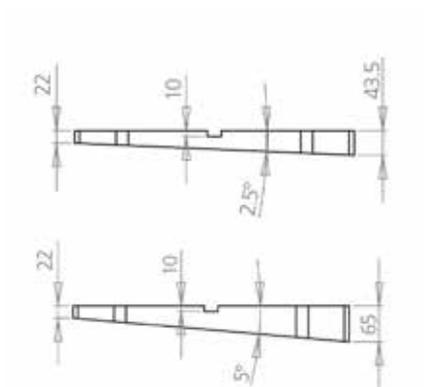

Gefälleblock 2,5° und 5°

Set bestehend aus:

1 Sockel inkl. angeklebter Antirutschmatte

1 Adapter für Schiene 41/41

Für Artikel-Nr. 177524, 177525 kommt die entsprechende Gefällematte 2° bzw. 5° hinzu.

Produktleistungen

Material	Fußkonstruktion aus 100% recyceltem, glasfaserverstärktem Nylon
Temperatureinsatzbereich	-40 °C bis +80 °C
Max. empfohlene Belastung je Stück [N]	10.000

Typ	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit	Gewicht [kg]
Big Foot Set 450	177522	1	Stück	3,69
Big Foot Set 450 2,5°	177524			9,54
Big Foot Set 450 5°	177525			11,64
Schutzvlies	176375			0,07



Alle Einwirkungen auf lastabtragende Baukörper und auf die Dachisolierung sind bauseits zu prüfen.

Die genaue chemische Zusammensetzung der Dachbahn bestimmt die Anfälligkeit gegenüber Polymerrmigration. Entsprechend muss der Hersteller der Dachbahn Angaben zu deren Anfälligkeit gegenüber Polymerrmigration machen und spezifische Empfehlungen geben.

Zur Verhinderung einer Polymerrmigration empfehlen wir das Unterlegen eines Schutzvlies.