

MPT-Verstärkungsstreben


feuerverzinkt

Anwendung


- Feuerverzinkte Verstärkungsstreben zur Abstützung und zum Aussteifen von 90° Eckverbindungen bei MPT-Tragkonstruktionen

Ihre Vorteile

- Hoher Korrosionsschutz durch normgerechte Feuerverzinkung gewährleistet den flexiblen Einsatz im Außen- und Innenbereich
- Schnelle Aussteifung von Eckverbindungen durch nur zwei Befestigungspunkte
- Einfach und sicher zu montieren, da Langlöcher ggf. auftretende Montage-toleranzen leicht kompensieren

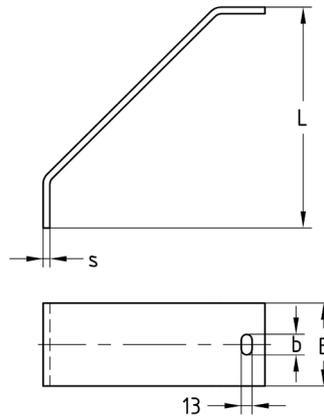

Leichte Ausführung

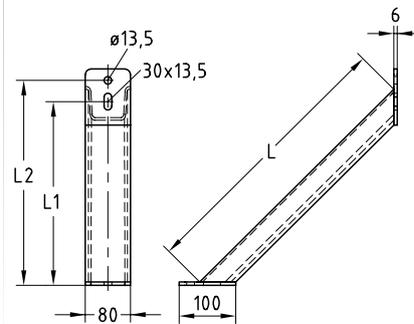

Schwere Ausführung



Ausführung	Für Profile	Stärke s [mm]	Maße [mm]					Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
			b	B	L	L1	L2				
leichte Ausführung	Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	25	100	290	-	-	2,82	131835	1	Stück
	Q80-2,0		30	80	235			1,736	167324		
schwere Ausführung	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	6	-	-	485	330	368	4,258	176054		
					909	630	668	7,677	176055		



Die MPT-Verstärkungsstreben (leichte Ausführung) sind mit dem Profil Q150-2,5 nur bedingt kombinierbar.